




智能开关 零火版

说明书


产品示意图

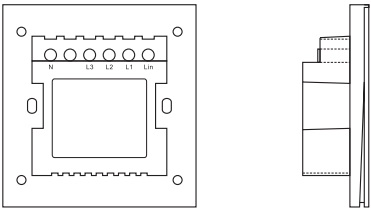

产品参数


名 称	智能开关 (零火版)	产品型号	KR8600-1/2/3
输入电压	AC90-250V 50/60Hz	单路功率	≤ 500W
通讯频率	IEEE802.11 b/g/n 2.4GHz	LED负载	≤ 300W
尺 寸	86*90*32mm	总 电 流	10A Max
外壳材质	PC	版 本	V1.0

接线原理图

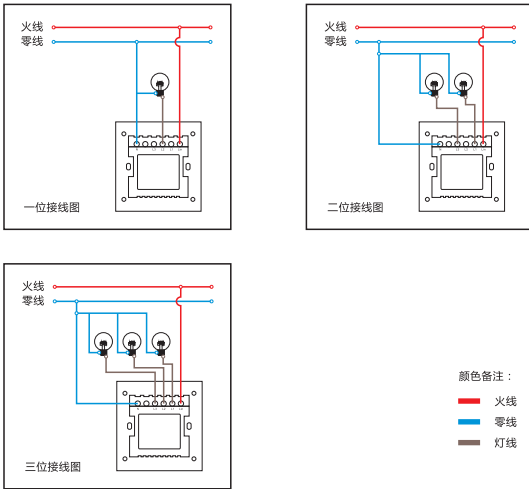

使用该设备前请检查以下事项：

- 您的智能手机已链接上一个能上网的2.4G WiFi；
- 手机系统版本需要是安卓5.0以上或者IOS 10.0以上版本；
- 手机必须能够访问APP商店并下载APP；
- 如果您的无线路由器设置了Mac地址过滤，请先进入路由器后台关闭Mac过滤功能。




设备与易微联APP的配对方法

- 1 下载易微联APP



- 2 手机连接2.4GHz的WiFi,打开手机蓝牙;
- 3 长按任意按键5秒以上, 指示灯快闪两次, 长亮一次, 进入配网模式。
- 4 打开APP, 点击底部 +, 选择“蓝牙配网”, 点击“下一步”, APP将自动扫描设备。



- 5 点击扫描出的设备, 再选择手机连接的WiFi, 确认相关信息无误, 点击“保存”, 等待连接设备。



* 扫描出的设备名称会有所改变, 请以实际情况为准。
* 说明书中的WiFi信息仅用于展示, 不作任何实际性的作用, 请用户以实际WiFi为准。

- 6 设备添加成功, 可以修改设备名称, 点击“添加完成”即可。




兼容模式(AP)

如果使用快速添加模式配网失败, 请使用“兼容模式(AP)”进行配对。

- 1 长按配对按键5秒直到设备指示灯呈“两短一长闪烁”状态, 松开按键。再次长按配对按键5秒直到设备指示灯呈“快闪”状态, 此时设备进入兼容模式。
- 2 在app界面, 点击“+”, 选择“兼容模式”。先把移动设备连接上Wi-Fi(账号为: ITEAD-*****, 密码为: 12345678, 然后回到“易微联”app, 点击“下一步”, 等待配对完成。

设备与RM2.4G遥控器配对

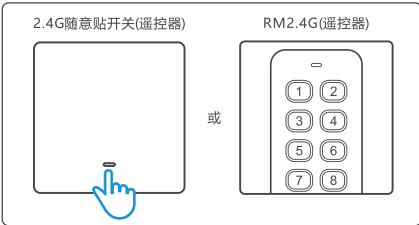

- 1 点开已添加的设备, 点击右上角设置图标。



- 2 选择“轻智能遥控器”。(如图1所示)
- 3 根据提示进行下一步操作, 遥控器指示灯闪烁一下, 即配对成功。(如图2/图3/图4所示)



(图1)



(图2)



(图3)



(图4)

注如需删除RM2.4G遥控器, 进入添加遥控器界面, 删除即可。

产品特点

本设备是一款WiFi智能开关。用您的智能手机在任何地方打开或关闭家里的设备, 设置定时开/关, 分享给您的家人控制等等。



扫码或搜索“微联e站”关注微联e站公众号获取更多帮助。

